SINTEC

PROFESSIONAL

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА САЛОНА

POLISH SHINE АПЕЛЬСИН

БЫСТРОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК

ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ И РАСТРЕСКИВАНИЯ

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ

Предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля.

– Эффективно восстанавливает первоначальный цвет пластика, придаёт поверхности мягкий блеск, не оставляя жирной плёнки.
– Содержит силиконы в своём составе, благодаря которым полироль защищает обрабатываемые элементы от старения и растрескивания.
– Обладает антистатическим эффектом, препятствует оседанию пыли, защищает от выцветания.
– Обладает стойким приятным ароматом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием встряхнуть баллон. Для достижения наилучших результатов полироль следует применять при температуре окружающей среды не ниже 10 °С. Распылить продукт на обрабатываемую поверхность и отполировать мягкой чистой тканью. При обработке мелких деталей и поверхностей, прилегающих к стеклу, рекомендуется распылять продукт на ткань.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды > 30%, углеводородный пропеллент > 30%, полидиметилсилоксаны 5-15%, ароматизатор < 1%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средство защиты кожи, глаз, органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Использовать по назначению.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Не разрушает озоновый слой. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ХРАНЕНИЕ


Хранить в вертикальном положении при температуре ±30˚С в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

ФАСОВКА:

400 мл (арт. 101536)

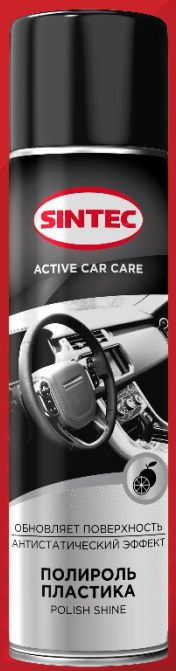

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, 249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 41, строение 1, помещение 13. Тел.: +7 (800) 201-40-40, www.sinteclubricants.ru.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «АГ-ТЕХ», 127051, Россия, г. Москва, ул. Трубная, д.32, стр. 4, помещение 26. Тел.: +7 (800) 300-84-31.